

Monoblok 5-9 kW med Paw-tank

- Transientbeskyttelse
- Lovpligtig bimåler
- RCD = Type A RCD

4 polet sikrings gruppe:

3 faser + nul
1 stk 16 amp




Tilsluttes bimåler

5x2,5



← Sikkerhedsadskiller
Udenfor

Scanheat trækker eltilslutning fra udedel til indedel

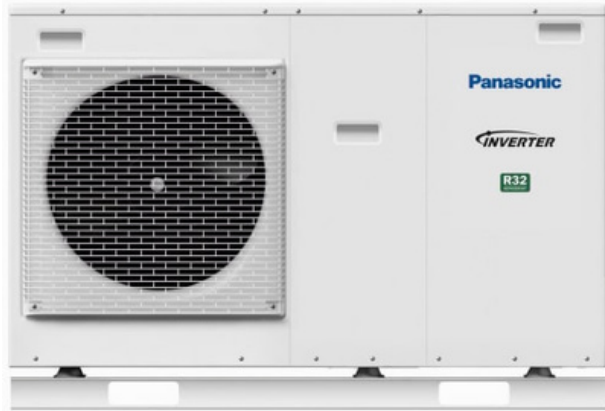

Monoblok - 230V



PAW-Tank